RVB-serie

Leistung

Eine Rotar Vibrations-Schaufel ist ein zuverlässiges, ideales Anbaugerät für jeden Radlader. Das Aussieben und Trennen von verschiedenen Materialien war nicht immer so leicht und effektiv. Die Schaufel kann vor Ort durch den Fahrer installiert und sofort in Betrieb genommen werden.
Diese wartungsfreundliche Vibrations-Schaufel wird in Abbruch-, Landschafts-bau-, Strassenbau- und Tiefbau-Unternehmen eingesetzt.

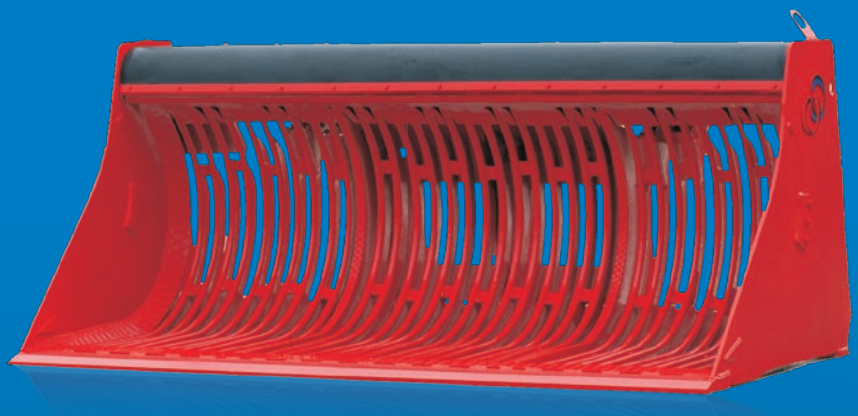

Die Funktion entspricht der einer Gesteins-Schaufel jedoch mit einem hydraulischen Antrieb. Hierbei werden die Stäbe über eine Excenter unabhängig voneinander gehoben bzw. gesenkt. Die Schaufel wird über den 3. Steuerkreis des Trägergeräts angetrieben.

Anwendungsgebiete sind:

- Kompostieren
- Sieben von Erdmassen
- Bodensanierung
- Aufbereiten von Bauschutt
- Pflasterstein Reinigung
- Laden von Brecheranlagen
- Säubern von Baugelände
- Kultivieren von Agrarland
- Absieben von Erdaushub beim Rohr und Kabelverlegen

Ein simples Prinzip mit durchschlagendem Erfolg!

Vibrations-Schaufel

- Rotar Cleaner
- Abbruch-/und Sortiergreifer
- Vibrations-Löffel
- Schrottschere
- Polypgreifer
- Backenbrecher-Löffel



RVB-serie

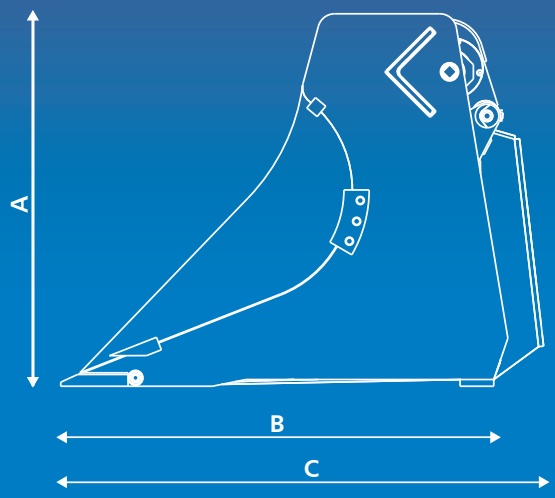

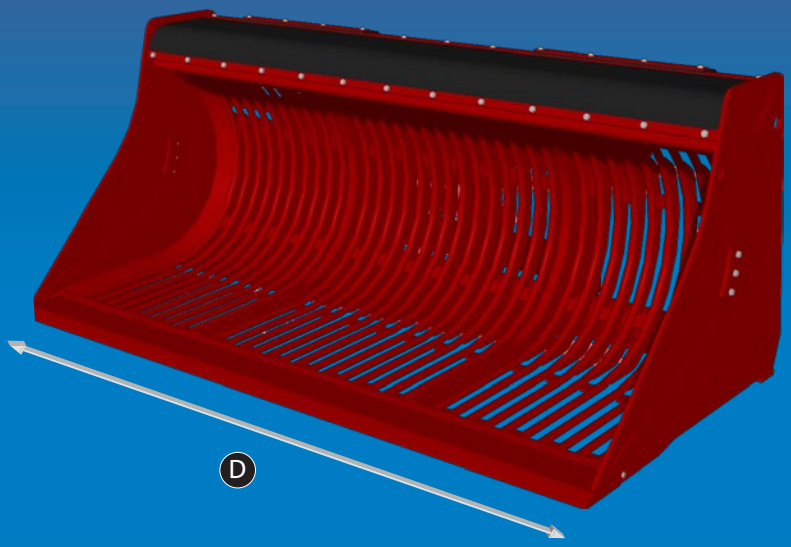

Typ RVB	800 S	950 S	1500 L	2000 S	2300 I
Information					
Gewicht(kg)	860	950	1500	1800	2260
Inhalt (l) SAE 1: 2	1025	1155	1650	2050	2225
Maschinenklasse (t)	4,5-7,5	6-9	7,5-10	10-12	12-15
Abmessung					
Abmessung A (mm)	935	935	1105	1105	1105
Abmessung B (mm)	950	950	1136	1286	1425
Abmessung C (mm)	1112-1214	1112-1214	1490	1433	1697
Abmessung D (mm))	2060	2320	2420	2650	2730
Hydraulik					
Max. Ölvolumen Motor (l/min.)	75	75	75	75	75
Max. Arbeitsdruck Motor (bar)	140	140	140	140	200

Technische Änderungen vorbehalten

- Standard demontierbare Seitenwände

Option:
Aufschweiß Zähne

Your Attachment Supplier

ROTAR INTERNATIONAL BV | SCHERING 27 | 8281 JW GENEMUIDEN | POSTBUS 174 | 8280 AD GENEMUIDEN
TEL. +31 (0) 38 385 5471 | FAX. +31 (0) 38 385 5402 | E-MAIL: INFO@ROTAR.NL | WWW.ROTAR.COM